



AXELENT BODVEGGER

– ET SIKKERT SYSTEM



InnoTec
Bygg as



AXELENT BODVEGGER

RASKT, FLEKSIBELT OG SIKKERT.

Axelent bodvegger er den ideelle løsningen for sikker, fleksibel og smidig oppbevaring på loft, i kjeller eller i andre lagerrom. Fordi systemet er basert på standardkomponenter, er det også enkelt å supplere i etterkant. Dessuten har vi alltid komponentene på lager, slik at kunden er sikret raske leveranser.



Axelents bodvegger kommer i tre ulike utførelser:

Bodvegg F

- for normale forhold

Bodvegg FK

- når det stilles høye krav til sikkerhet og stabilitet

Bodvegg FP

- når det kreves høy sikkerhet og stabilitet uten innsyn

Alle systemene har forsterkede dørkonstruksjoner og kan påmonteres tak dersom takhøyden på stedet er over 3,2 meter. De ulike systemene kan kombineres med hverandre ved behov. Vi kan også tilby nummer-skilt til boden.

Standardhøyden på F og FK er 2250 mm, mens standardhøyden på FP er 2000 mm. F- og FK-systemene kan kappes ned til ønsket høyde ved behov. Laveste kapphøyde er 1870 mm. Det er dørhøyden som begrenser hvor langt ned systemet kan kappes.

AXELENT GIR DEG MER...



Fleksibilitet

Systemene kan kombineres med hverandre og tilpasses bygget på en smidig måte (ventilasjonsrom, skråtak, osv.).



Plantegning på et øyeblikk - SnapperWorks™

Ved hjelp av Axelents brukervennlige program SnapperWorks™ kan du straks få en oversiktstegning over bodsystemet ditt, inklusive materialspesifikasjoner.



Raskt

Vi har alle bodveggene på lager slik at vi omgående kan levere de veggene du ønsker.



Sikkert

Av hensyn til varighet og sikkerhet har alle bodveggene våre - F, FK og FP - forsterkede dørkonstruksjoner.




Montering på stedet

Dersom kunden ønsker det, tilbyr Axelent dessuten montering på stedet, utført av egne montører.



Korrekt og smidig levering - X-pack™

Med Axelents innpakningssystem X-pack™ får du veggene tilsendt pent innpakket i plast og forsvarlig lastet på spesialtilpassede paller. Monteringsanvisning medfølger. Dermed kan monteringsarbeidet skje raskt og smidig samtidig som det er enkelt å laste av godset og flytte det rundt på byggeplassen.

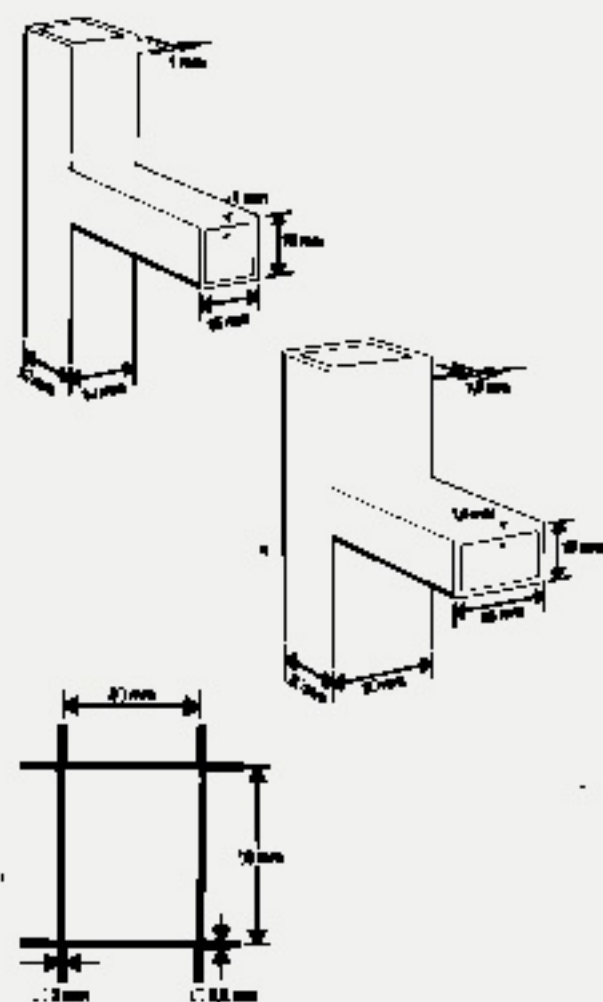

BODVEGG F

BODVEGGER FOR NORMALE FORHOLD.

- Har kraftig rørkonstruksjon i dører.
- Kan kombineres med FK- og FP-systemene.
- Kan kappes og tilpasses eksisterende byggkonstruksjon.
- Kan påmonteres tak ved romhøyder over 3,2 meter.
- Veggene lakeres med RAL 9018.
- Nummerskilt (se sid 5) og trehyllje kan fås som tilbehør.



Som tilbehør til Axelents bodvegger, F, FK, FP, kan kunden bestille en spesialtilpasset trehyllje med stang til kleshengere. Hylljen festes til veggen med en hylleknekt.
Mål: 1200x400 mm.
Artikkelnummer: 30-6120

PRODUKTBEKRIVELSE - F


Materialer og byggemål	(mm)
Stålrørssamme, vegg	
Vertikale rør	19x19
Horisontale rør	15x15
Stålrørssamme, dør	
Vertikale rør	30x20
Horisontale rør	25x15
Ståltrådnetting	
Vertikale tråder	Ø 3,0
Horisontale tråder	Ø 2,5
Maskevidde	50x65
Åpningsmål på dør	
30-7075	1870x710
30-7090	1870x860

MÅL - F

	Art.nr	Høyde (mm)	Bredde (mm)
Veggseksjon	30-2020	2250	200
	30-2025	2250	250
	30-2035	2250	350
	30-2040	2250	400
	30-2055	2250	550
	30-2060	2250	600
	30-2080	2250	800
	30-2100	2250	1000
	30-2110	2250	1100
	30-2120	2250	1200
	30-2130	2250	1300
	30-2140	2250	1400
	30-2150	2250	1500
Passblokk	30-2002	2250	20
Dør	30-7075	2250	750
	30-7090	2250	900



Oppgi ved bestilling om døren skal være høyrehengslet, H, eller venstrehengslet, V. Skriv dette etter selve artikkelnummeret.

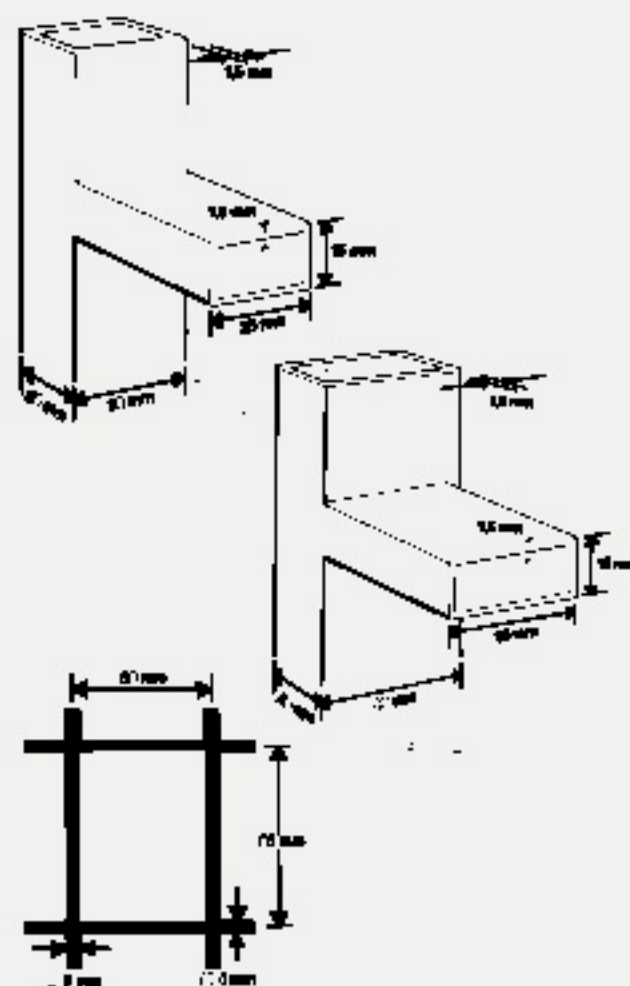

BODVEGG FK

NÅR DET STILLES HØYE KRAV TIL SIKKERHET OG STABILITET.

- Har ekstra kraftig rørkonstruksjon i både dører og vegger.
- Kan kombineres med F- og FP-systemene.
- Kan kappes og tilpasses eksisterende byggkonstruksjon.
- Kan påmonteres tak ved romhøyder over 3,2 meter.
- Veggene lakeres med RAL 9018.
- Nummerskilt og trehyll (se side 4) kan fås som tilbehør.



Som tilbehør til Axelents bodvegger F, FK, FP, kan kunden bestille nummerskilt. Oppgi ønsket antall.

PRODUKTBeskrivelse - FK

Materialer og byggemål (mm)

Stålrørssamme, vegg

Vertikale rør 30x20

Horisontale rør 25x15

Stålrørssamme, dør

Vertikale rør 40x20

Horisontale rør 35x15

Ståltrådnetting

Vertikale tråder Ø 5,0

Horisontale tråder Ø 4,0

Maskevidde 50x65

Åpningsmål på dør

30-7075 1870x710

30-7090 1870x860


MÅL - FK

Art.nr Høyde (mm) Bredde (mm)

Veggseksjon	40-2020	2250	200
	40-2025	2250	250
	40-2035	2250	350
	40-2040	2250	400
	40-2055	2250	550
	40-2060	2250	600
	40-2080	2250	800
	40-2100	2250	1000
	40-2110	2250	1100
	40-2120	2250	1200
Passblokk	40-2002	2250	20
Dør	40-7075	2250	750
	40-7090	2250	900



Oppgi ved bestilling om døren skal være høyrehengslet, H, eller venstrehengslet, V. Skriv dette etter selve artikkelnummeret.

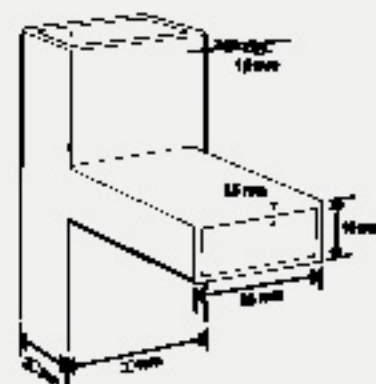

BODVEGG FP

NÅR DET STILLES HØYE KRAV TIL SIKKERHET OG STABILITET UTEN INNSYN.

- Har ekstra kraftig rørkonstruksjon i dører. Vegger av profilerte metallplater.
- Kan kombineres med F- og FK-systemene.
- Kan påmonteres tak ved romhøyder over 3,2 meter.
- Dørene lakkres med RAL 9018. Veggene er varmgalvanisert.
- Nummerskilt og trehyllje kan fås som tilbehør, se side 4 og 5.


PRODUKTBEKRIVELSE - FP	
Materialer og byggemål	(mm)
Stålvegg, profilert plate	
Profileringsdybde	30
Platetykkelse	0,7
Stålrørssamme, dør	
Vertikale rør	40x20
Horisontale rør	35x15

MÅL - FP			
	Art.nr	Høyde (mm)	Bredde (mm)
Veggseksjon	50-2020	2000	200
	50-2040	2000	400
Passblokk	50-2019	2000	0-100
Dør	50-7090	2000	900

"Axelent har et særdeles smidig og lettvtint bodveggssystem"

"Axelent har levert og montert bodveggene i det siste byggeprosjektet vårt med flermannsboliger her på Majorna i Göteborg. Vi valgte FK-vegger som basissystem, med F som skillevegger. Axelent tok seg også av monteringen, som ble utført raskt og smidig på alle vis. Axelent er en svært profesjonell leverandør."

*Ulf Nylén, daglig leder,
JM Bygg AB Göteborg*

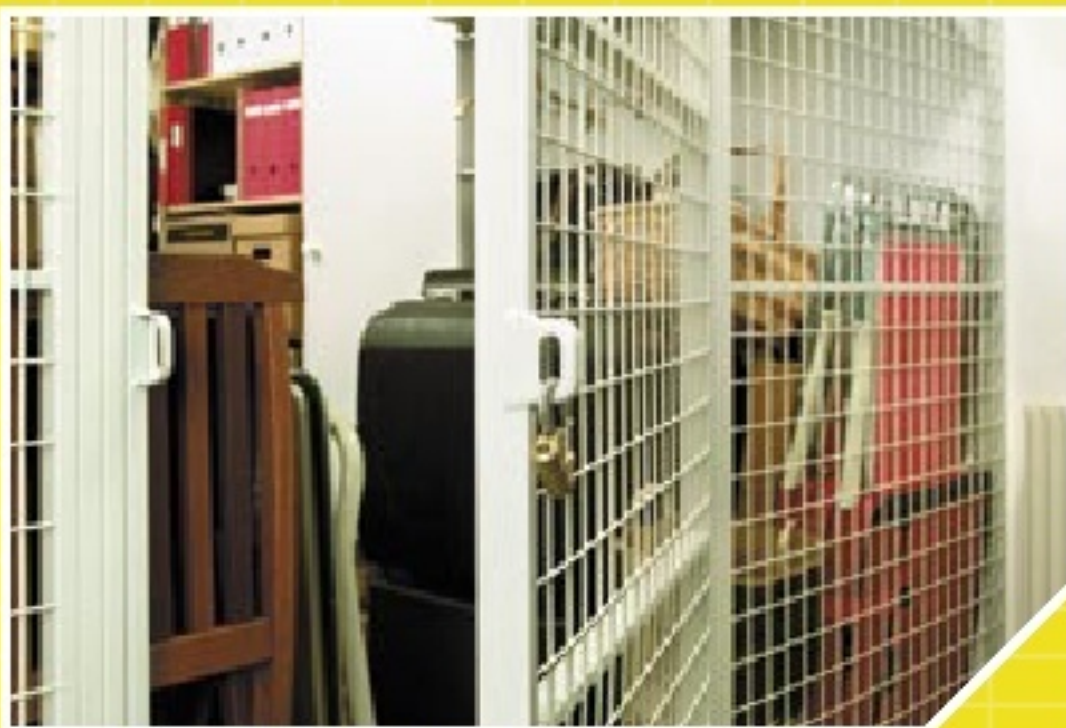

"Vi hadde behov for et bodsystem som var både sikkert og funksjonelt"

"Vi kom i kontakt med Axelent via en arkitekt som anbefalte bodveggene deres. Vårt siste prosjekt har vært å bygge 176 leiligheter her i København, og hver leilighet skal ha en egenbod. Axelents bodvegger er smidige å arbeide med og enkle å tilpasse for eksempel ventilasjonsrør. Vi valgte de stabile FP-veggene som også skjerner mot innsyn. Axelents egne montører er meget effektive, og vi er på alle måter svært fornøyd med Axelent som leverandør."

*Simon Keinicke Bastved, prosjektansvarlig,
E. Pihl og Søn A.S. København*



Egen montering? Et valg som kunden gjør

Axelent har levert bodvegger til boligbyggelaget Gamla Lejonet i Värnamo. Det dreier seg om 14 leiligheter der alle har sine egne lagerrom. I disse lagrene brukes kun Axelents F-vegger, ettersom de dekket kundens krav og behov.

Kunden stod selv for monteringen ved hjelp av de utførlige monteringsanvisningene. Følger med hver leveranse.





Axelent er et ledende foretak i vekst i segmentet for nettingbaserte veggssystemer. Veggssystemene gir beskyttelse og fungerer som delevegger til bruk i industrien, lagerbygg og boliger. I Axelentgruppen inngår også Axelent Safety. En kunnskapsbedrift med totalansvar for hele maskinsikkerhetsprosessen, fra design til CE-godkjent anlegg. Hurtighet og service er stikkord som preger alle deler av Axelents organisasjon og virksomhet.

Axelents hovedkontor ligger i Hillerstorp. Det er også her all produktutvikling, produksjon, lagring og pakking skjer.

Axelent har salgsavdelinger i 16 land, og produktene selges over hele verden.



InnoTec
Bygg as



Innotec Bygg A/S
Torneroseveien 10
NO-4315 Sandnes, Norge
Tel: 51 63 59 20
Fax: 51 63 19 77
E-mail: inno1627@online.no
Internet: www.innotec.no